




Serie WV

Inschroef Weerstandsthermometer (max. 180°C)

Element Pt	Pt100, Pt500, Pt1000
Nauwkeurigheid	Klasse A, B of 1/3 DIN (Andere nauwkeurigheden of groepsgeselecteerd op aanvraag)
Element NTC	NTC 3k, 5k, 10k, 20k of 100k
Nauwkeurigheid	Afhankelijk van type NTC
Aansluiting	2-, 3- of 4-leider
Standaard lengte 'L'	80*, 100 of 150 mm (Andere lengten op aanvraag) *80 mm niet leverbaar in combinatie met NTC 3k
Halsbuis	Optie. Standaard lengte 60 mm
Procesaansluiting	1/2" BSP
Materiaal	1.4401
Aansluitkop	Type MAA of BA, aluminium. Kabelinvoer M16x1,5
Aansluiting in aansluitkop	Klemsokkel of Transmitter* * Aansluitkop BA
Bedrijfstemperatuur:	
Aansluitkop	-40°C tot 100°C
Transmitter (optie)	-40°C tot 85°C
Procestemperatuur	-40°C tot 180°C (Max. temperatuur aansluitkop resp. transmitter mag niet overschreden worden)
Max. procesdruk	26 bar

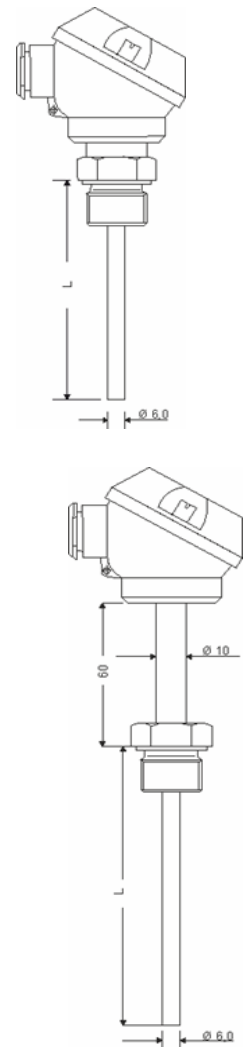



WV-

Code	Insteeklengte	Diameter Ø6 mm	
	Standaard:		
0060-	Lengte L= 60 mm		
0080-	Lengte L= 80 mm		
0100-	Lengte L= 100 mm		
0150-	Lengte L= 150 mm		
	Andere lengte afgerond op 5 of 0.		
xxxx-	Lengte L =		

Code	Element	Code	Element
10-	Pt1100/B	31-	Pt 1000/B
11-	Pt 100/A	32-	Pt 1000/A
12-	Pt 100 1/3	33-	Pt 1000 1/3
21-	Pt 500/B	40-	NTC 3k, niet met insteeklengte 80 mm
22-	Pt 500/A	41-	NTC 5k
23-	Pt 500 1/3	42-	NTC 10k

Code	Aansluitkop
M2-	MAA. Aluminium, IP54, 2-leider
M3-	MAA. Aluminium, IP54, 3-leider
M4-	MAA. Aluminium, IP54, 4-leider
B2-	BA, Aluminium, IP54, 2-leider
B3-	BA, Aluminium, IP54, 3-leider
B4-	BA, Aluminium, IP54, 4-leider
T2-	BA, Transmitteraansluiting 2-leider. Zonder aansluitblok
T3-	BA, Transmitteraansluiting 3-leider. Zonder aansluitblok.
T4-	BA, Transmitteraansluiting 4-leider. Zonder aansluitblok.

Code	Procesaansluiting
1-	1/2" BSPP
2-	1/2" BSPT

Code	Aansluiting
0-	Keramisch aansluitblok.
1-	Zonder aansluitblok, voor transmitter, vrije einden. Alleen met BA aansluitkop

Code	Optie
0000	Geen
0001	Inscriptie in zeskant
0020	Logo, aangeleverd, op aansluitkop.
0500	Vochtdicht, sensor ingegoten.
6000	Halsbuis, 60 mm

Vb. WV-0080-10-M2-1-0-0000