

Insteek- en
productvoelers...

...voorzien van aansluitkop,
directe kabel aansluiting
of ingebouwde connector...

...voor het
meten van
de opslag- of
product-
temperatuur.

Langkamp TECHNOLOGY B.V.



Molenvliet 22
3961 MV Wijk bij Duurstede
Nederland

Telefoon: +31 (0)343 595410
Fax: +31 (0)343 595411

www.ltbv.nl
info@ltbv.nl

Langkamp TECHNOLOGY
maakt deel uit van de
Günther GmbH Temperatuurgroep.



LANGKAMP
TECHNOLOGY


Uw partner voor

temperatuurmetingen,
-regelingen
en -kalibraties

Langkamp TECHNOLOGY


Maakt deel uit van de Günther GmbH Temperatuurgroep.
In vijf productievestigingen produceren wij een grote diversiteit aan temperatuursensoren, geschikt voor temperatuurmetingen van -196°C tot 2200°C.

In deze brochure treft u de temperatuursensoren aan die wij in onze productie-eenheid in Wijk bij Duurstede ontwerpen en produceren en vooral toegepast worden in de machine- en apparatenbouw, de agrarische- en glastuinbouwindustrie, de bewaarindustrie en de gebouwautomatisering.

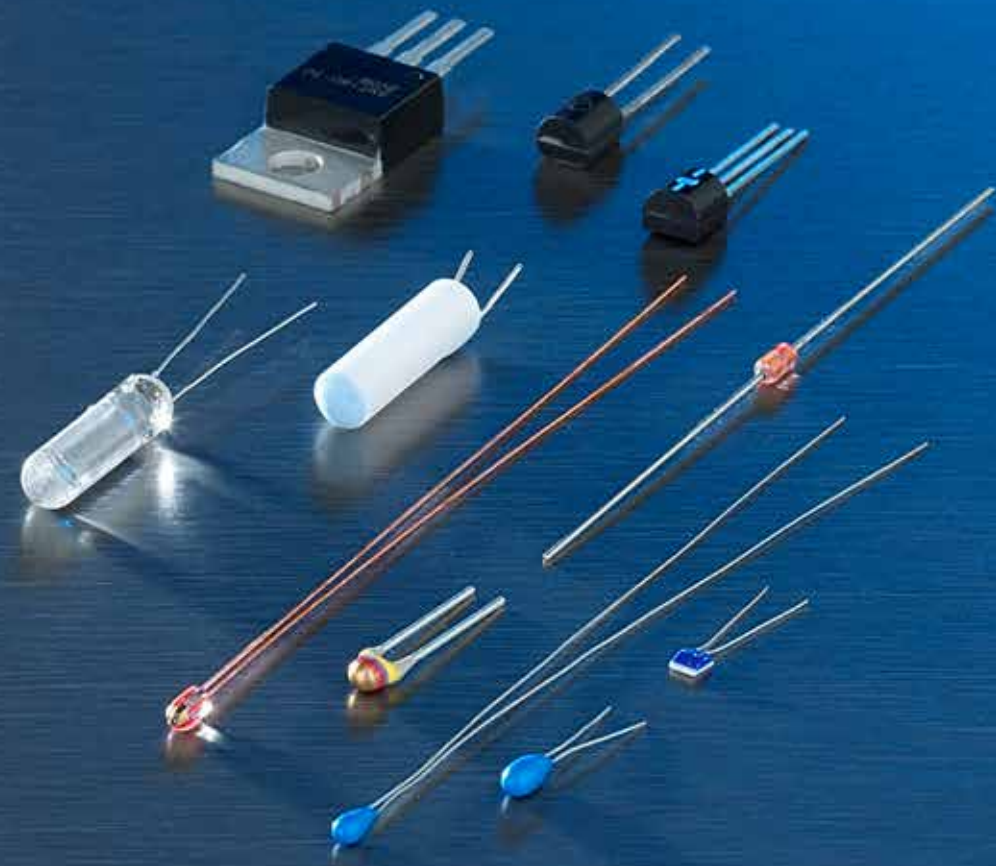

Wij produceren temperatuursensoren met elementen zoals Pt100, Pt500, Pt1000, NTC, PTC en met digitale uitgang.

Oppervlaktesensoren zijn leverbaar in vele bouwvormen en materialen.

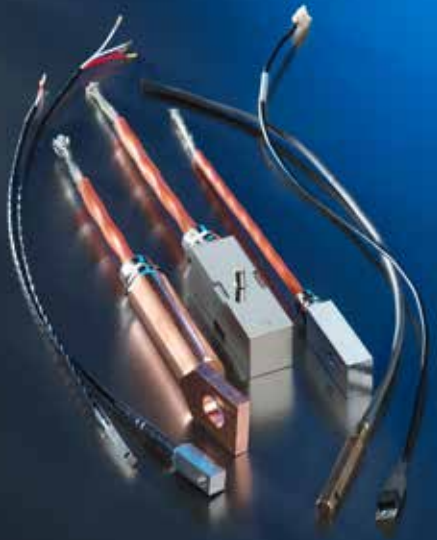


Sensoren voor in-line temperatuurmeting. Eventueel voorzien van een ingebouwde temperatuurtransmitter, ook beschikbaar met HART Protocol.



Dompelbuizen, voor het, tijdens bedrijf, uitwisselen van temperatuursensoren.



Inschroef – en geflensde sensoren.

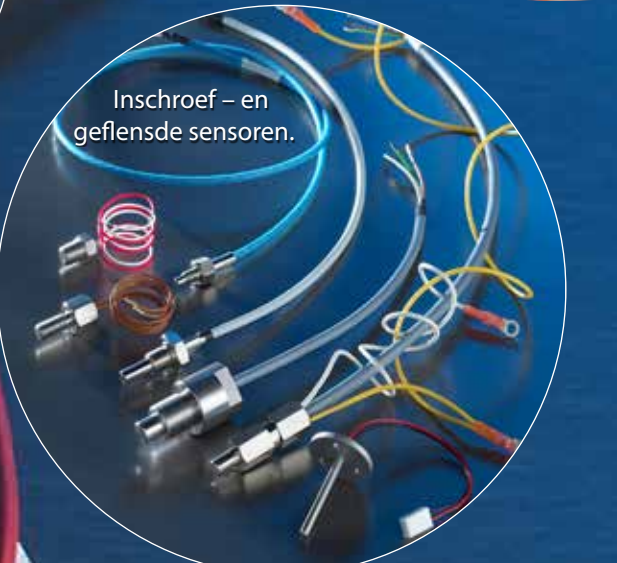

Vervaardigd uit RVS, een aluminium aansluitkop en leverbaar met verschillende procesaansluitingen.



Ruimtevoelers in kunststof behuizingen voorzien van klemmenstrook of ingebouwde transmitter.



Kabelsensoren worden veel toegepast in de apparatenbouw en vaak in overleg met de afnemer ontworpen.



Voor de juiste verbinding naar uw verwerkingsapparatuur zijn diverse connectoren en aansluitklemmen leverbaar.



Om onze kabelsensoren geschikt te maken voor veel verschillende applicaties zijn de signaalkabels leverbaar in o.a. PVC, PUR, Siliconen, PTFE en FEP. Eventueel voorzien van afscherming.